


# Horno de calefacción a gas N° 2: Cómo encontrar un sensor de llama con mercurio adosado a la caja de control



## Pasos para quitar el interruptor

- ① Ubique la unidad de llama piloto. en la
- ② Ubique la sonda sensora con y el tubo capilar.
- ③ Siga el tubo capilar hasta su base
- ④ La base puede ser una caja o un conector macho de 3 contactos enchufado en la caja de control.

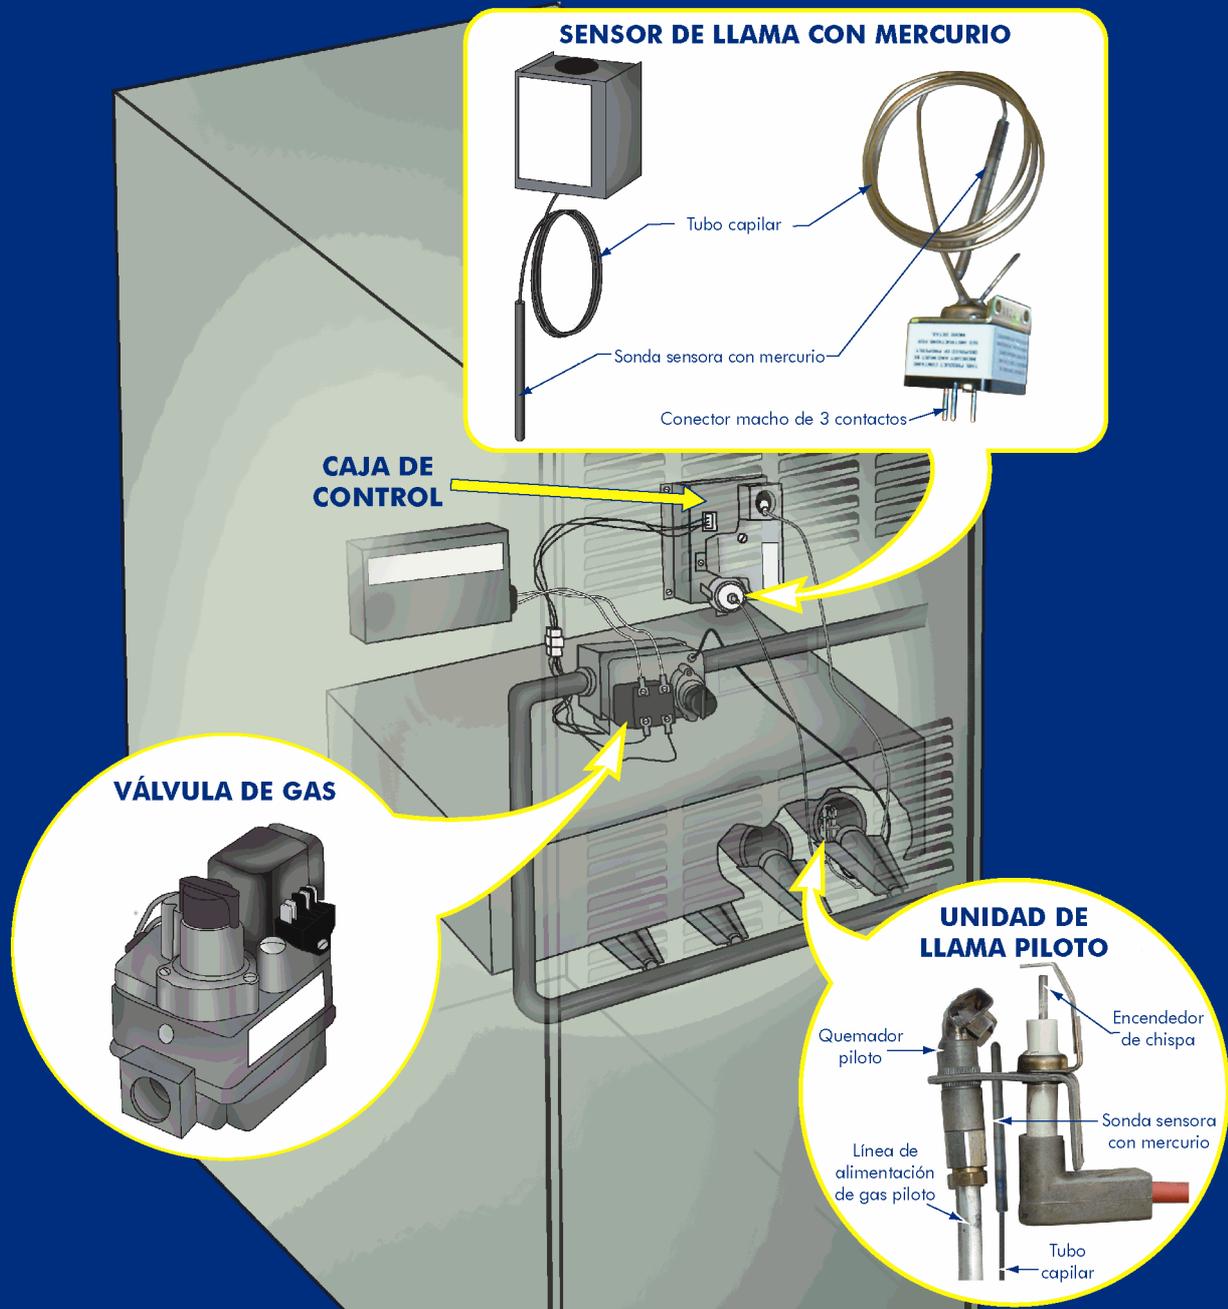